

วิธีการการ set กล้องวงจรปิด Bosch

1. ทำการ Rest กล้องวงจรปิด Bosch โดยการนำเข็มเสียบไปที่ปุ่ม Reset ประมาณ 30 วิ รอจนกว่าไฟแจ้งเตือนจะกระพริบสีแดง



2. เปิดโปรแกรม IPHelper ขึ้นมาเพื่อหา IP ของกล้องวงจรปิด

| Name | Type | Current IP | New IP |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 169.254.84.24 | FLEXIDOME IP 4000i IR | 169.254.84.24 |

Network Settings

Method: DHCP

DHCP will be enabled for all selected devices. IP addresses will be assigned automatically. Be sure that a DHCP server is available in your network.

Details

169.254.84.24


| | |
|---------|-------------------|
| IP | 169.254.84.24 |
| MAC | 00-07-5f-a0-bd-6f |
| Version | 06.60.65 |

[Open in browser](#)


Blink LED

Apply Configuration


3. กำหนด IP 169.257.xxx.xxx

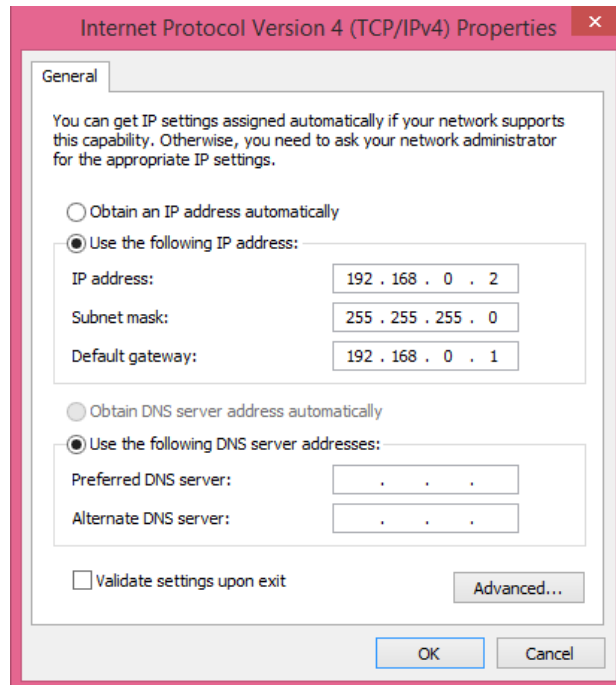


4. เข้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ IP ของกล้องวงจรปิด และ Login

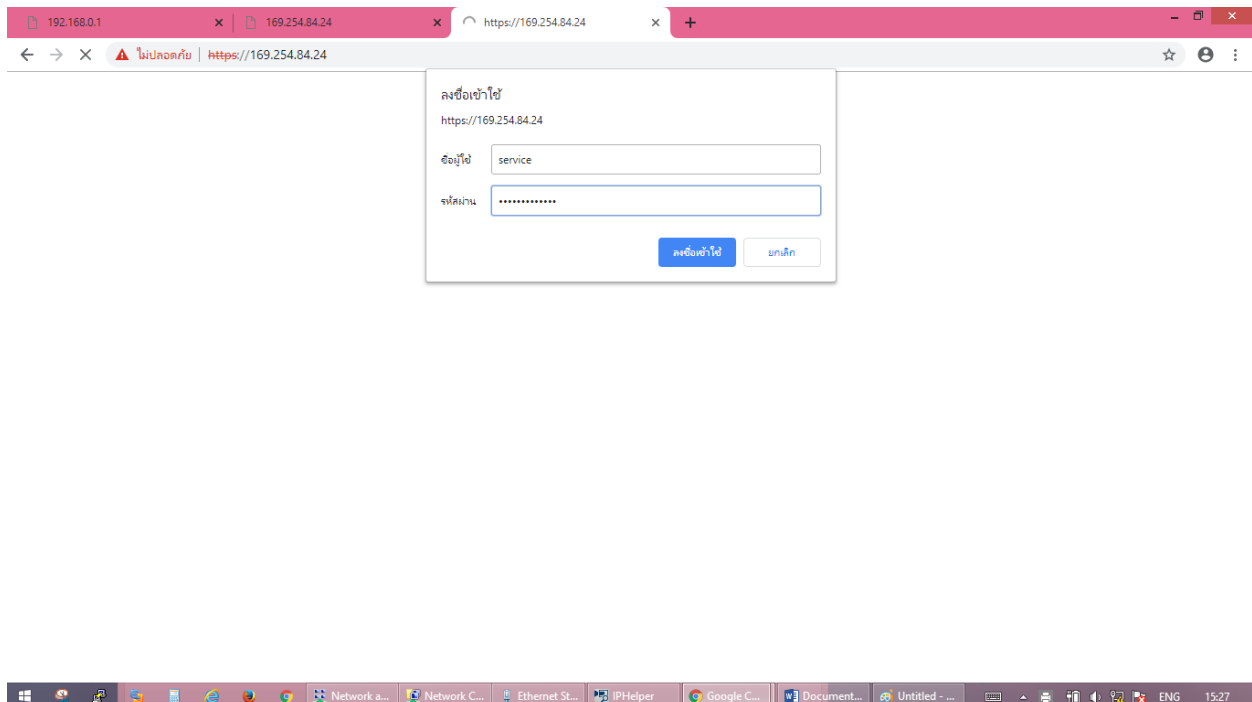


5. เข้าไปในโหมด Configuration >> General >> Date//Time เพื่อ SET วัน/เดือน/ปี

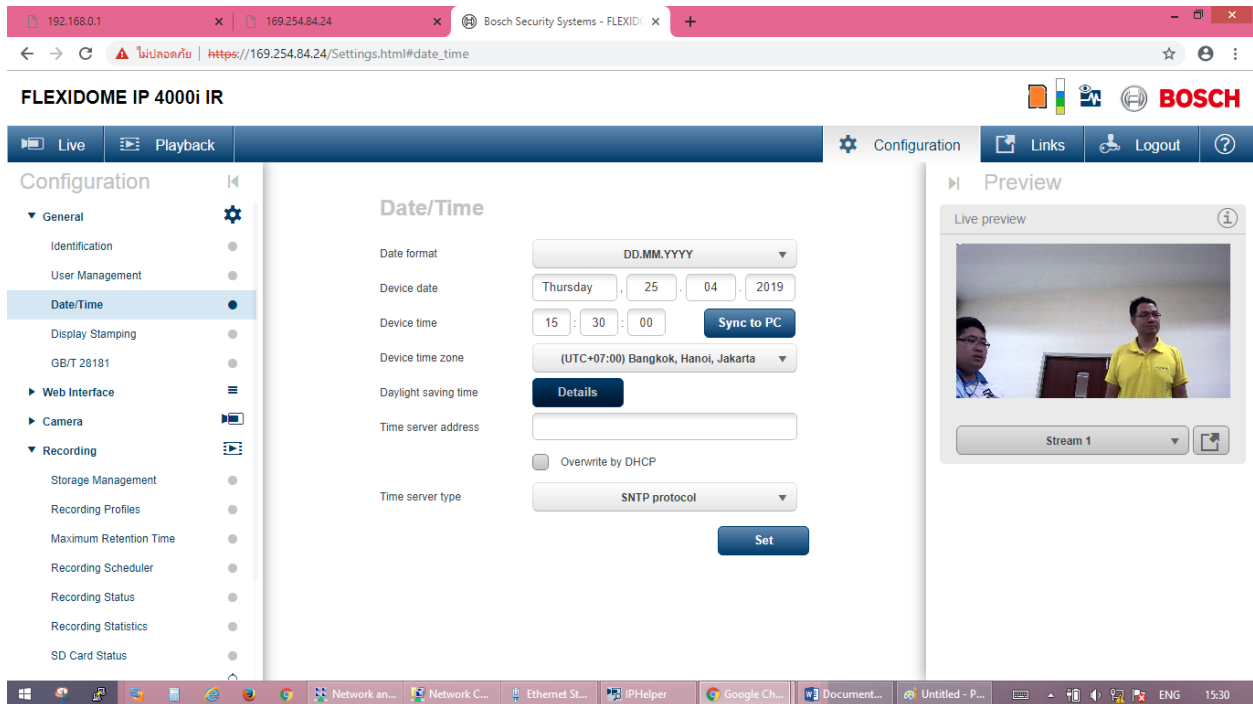

6. เสียบ SD-Card และ Set SD-card ให้เข้าไปที่ Configuration >> Recording >> Storage Management

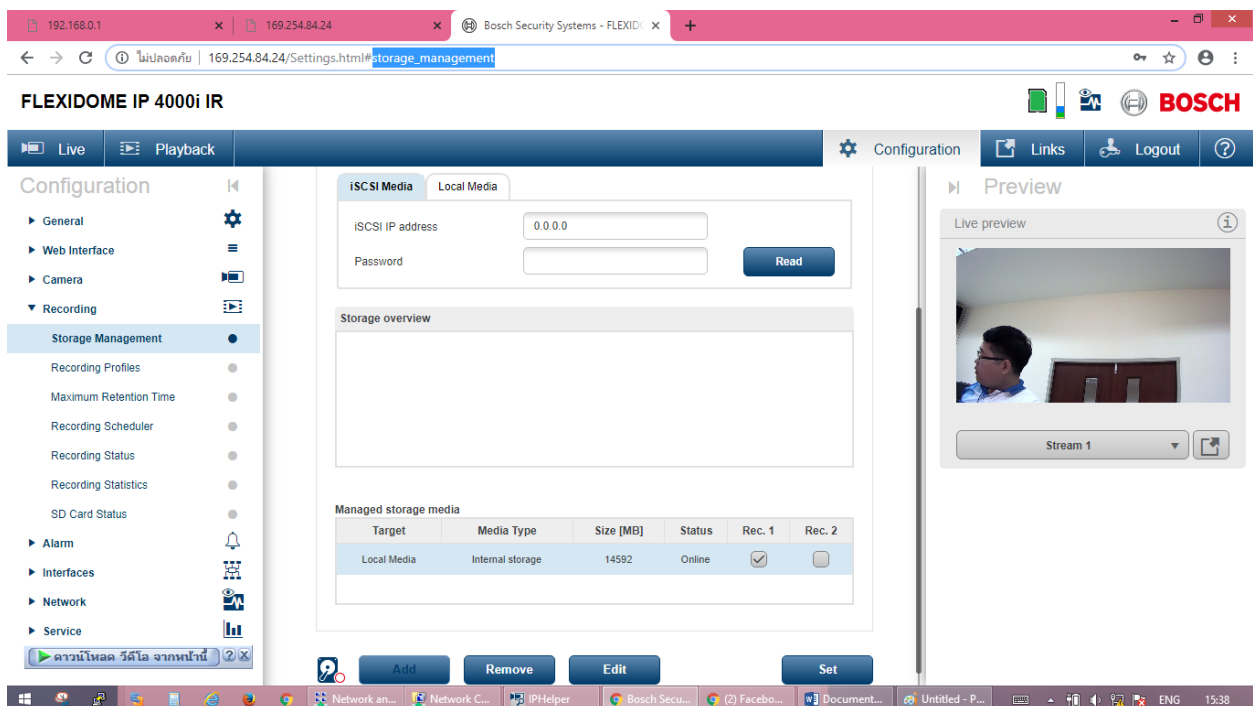

7. ทดสอบ Live กล้องวงจรปิด Bosch

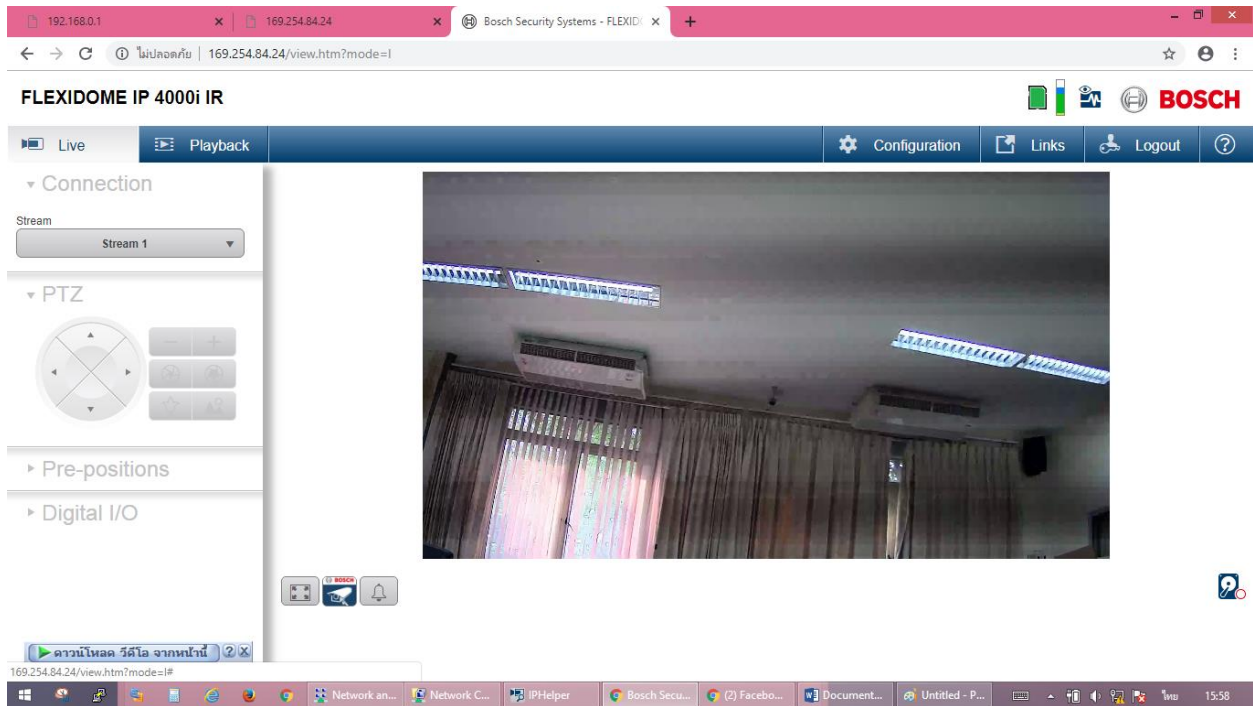

7.1 ทดสอบ Playback กล้องวงจรปิด Bosch

